



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------------|
| Denominazione: | Cimitero Cintolese | Zona | B |
| Località: | Cintolese | Codice identificativo: | 58 |
| Via/Piazza: | Via Sereno Romani | Rif. Catasto: | f. 29 p. s. |
| Funzione principale: | Religioso | Vincoli sull'immobile: | 1089/39 x legge |
| Proprietà: | Comunale | Gestione | Pubblica |
| Frequenza: | Media | | |
| Categoria | Attrezzature pubbliche di interesse comune | | |

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore


Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Vista dell'edificio



Inquadramento territoriale

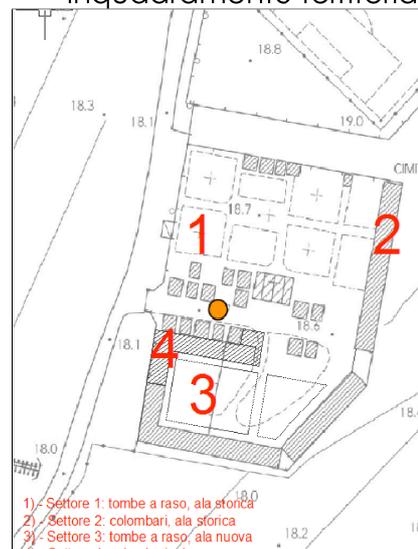

- 1) Settore 1: tombe a raso, ala storica
- 2) Settore 2: colombari, ala storica
- 3) Settore 3: tombe a raso, ala nuova
- 4) Settore 4: colombari, ala nuova

A1 – Spazio esterno accesso principale

| | Attributo | Quantità |
|---|----------------------|------------|
| 1) Collegamento in prossimità con mezzi pubblici e distanza m: | No | |
| Descrizione percorso parcheggio-accesso edificio: | | |
| 2) Da piazzale con fondo in asfalto, ad uso esclusivo della struttura, con stallo auto per disabili | | |
| 3) Posti auto totali: | ≤ 30 | |
| 4) Presenza di posti riservati e numero | Si | 1 |
| 5) Segnalazione del parcheggio riservato | A terra e su palo | |
| | Larghezza | 220 |
| 6) Dimensioni del parcheggio riservato in cm | Lunghezza | 500 |
| | Fascia | 80 |
| 7) Collegamento parcheggio-percorso | Raccordato | |
| 8) Tipologia del percorso: | Su marciapiede | |
| 9) Larghezza del percorso in cm | > 150 cm | |
| Pavimentazione: | Si | |
| 10) Qualità Pavimentazione | Sconnessa | |
| Tipologia Pavimentazione | Asfalto | |
| 11) Dislivelli e altezza in cm | > 2,5 non raccordati | |
| 12) Pendenze in %: | Si | 2,00% |
| 13) Ostacoli: | Si | |
| 14) Tipologia ostacoli: | | |
| Asfalto degradato | | |
| 15) Presenza di rampe lungo il percorso e codice riferimento | Si | H1, H2 ... |
| 16) Presenza di scale lungo il percorso e codice riferimento | Si | |

Note

Ritenuto necessario il ripristino dell'asfalto e conseguente ripittura dello stallo

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|----------|
| Ripresa pavimentazione e nuova segnaletica | € 800,00 |
|--|----------|

B1 – Accesso principale

| | Attributo | Quantità |
|--|-----------------------|----------|
| 1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm | Si | |
| 2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm? | Si | >90 |
| 3) Larghezza utile di passaggio doppia anta | Si | |
| 4) Dislivello di ingresso in cm: | Si | 40 |
| | Gradini n. | |
| | Scala n. | |
| | Rampetta Largh. cm | 250 |
| | Rampetta pend. % | 8 |
| 5) Superamento del dislivello: | Ascensore | No |
| | Servoscala | No |
| | Elevatore | No |
| | Rampa (indicare rif.) | |
| 6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole? | No | |
| | Anta unica | No |
| | Anta doppia | Si |
| | Apertura esterna | No |
| | Apertura interna | Si |
| 7) Caratteristiche porte d'ingresso: | Apertura automatica | No |
| | Bussola | No |
| | Girevole | No |
| 8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm | No | |
| 9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm | No | |

Note

Settore antico del cimitero di Cintolese. Vi è un accesso diretto da piazzale con pavimentazione in asfalto. La pavimentazione in ghiaia (tipica dei cimiteri) non è di facile fruizione da parte dei portatori di handicap. La struttura è comunque visitabile con assistente, perlomeno nel settore centrale.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

C1 – Accesso secondario: su nuovo settore 3

| | Attributo | Quantità |
|--|-----------------------|----------|
| 1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm | Si | |
| 2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm? | Si | 100 |
| 3) Larghezza utile di passaggio doppia anta | Si | 200 |
| 4) Dislivello di ingresso in cm: | No | |
| | Gradini n. | |
| | Scala n. | |
| | Rampetta Largh. cm | |
| | Rampetta pend. % | |
| 5) Superamento del dislivello: | Ascensore | No |
| | Servoscala | No |
| | Elevatore | No |
| | Rampa (indicare rif.) | |
| 6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole? | Si | |
| | Anta unica | No |
| | Anta doppia | Si |
| | Apertura esterna | No |
| | Apertura interna | Si |
| 7) Caratteristiche porte d'ingresso: | Apertura automatica | No |
| | Bussola | No |
| | Girevole | No |
| 8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm | No | |
| 9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm | No | |

Note

Settore antico del cimitero di Cintolese. Vi è un accesso diretto da piazzale con pavimentazione in asfalto. La pavimentazione in ghiaia (tipica dei cimiteri) non è di facile fruizione da parte dei portatori di handicap. La struttura è comunque visitabile con assistente, perlomeno nel settore centrale.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

D1 – Funzione interna – settore tombe a raso, ala storica

| | | Attributo | Quantità |
|-----|--|----------------------|----------|
| 1) | Localizzazione della funzione, piano: | Piano terra | |
| 2) | Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm | | >90 |
| 3) | Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm | | |
| 4) | Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm | | |
| 5) | Altezza parapetti (100 cm) in cm | | |
| 6) | Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm | | |
| 7) | Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm | | |
| 8) | Dislivelli interni, altezza in cm | > 2,5 non raccordati | |
| | Gradino | Si | 2 |
| | Scala | No | |
| 9) | Collegamenti interni e riferimenti: | Servoscala | No |
| | | Ascensore | No |
| | | Rampa | No |
| | | Elevatore Verticale | No |
| 10) | È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No | |
| 11) | Percorsi tattili | No | |
| | Tipologia percorsi tattili | xxxxx | |
| 12) | Spazi di attesa | No | |
| | Tipologia spazi di attesa | xxxxx | |
| 13) | È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza) | No | |
| 14) | Codice riferimento bagni se presenti | - | |

Note

Il Cimitero di Cintolese nel Settore 1, è costituito da una sola sezione con tombe prevalentemente a raso. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati, presentano avvallamenti.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|---|----------|
| Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia | € 750,00 |
|---|----------|

| |
|---|
| D2 – Funzione interna – settore colombari, ala storica |
|---|

| | Attributo | Quantità | |
|--|----------------------|----------|---|
| 1) Localizzazione della funzione, piano: | Piano terra | | |
| 2) Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm | | >90 | |
| 3) Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm | | | |
| 4) Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm | | | |
| 5) Altezza parapetti (100 cm) in cm | | | |
| 6) Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm | | | |
| 7) Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm | | | |
| 8) Dislivelli interni, altezza in cm | > 2,5 non raccordati | | |
| | Gradino | Si | 2 |
| | Scala | No | |
| 9) Collegamenti interni e riferimenti: | Servoscala | No | |
| | Ascensore | No | |
| | Rampa | No | 2 |
| | Elevatore Verticale | No | |
| 10) È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No | | |
| 11) Percorsi tattili | No | | |
| Tipologia percorsi tattili | xxxxx | | |
| 12) Spazi di attesa | No | | |
| Tipologia spazi di attesa | xxxxx | | |
| 13) È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza) | No | | |
| 14) Codice riferimento bagni se presenti | - | | |

Note

Il settore 2, colombari area storica è raggiungibile in due modi: - accesso diretto frontale, superando n.2 scalini (21h cm), oppure mediante accesso laterale. In questo caso sarà necessario il superamento di un primo dislivello (n. 1 scalino di 21h cm) e successivamente di un secondo dislivello (n.5 scalini di 16h cm), che dovranno essere dotati di servoscala.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|------------|
| Rampa per superamento ostacolo (2 scalini) – Rampa per superamento ostacolo (1 scalino) – Servoscala | € 7.500,00 |
|--|------------|

D3 – Funzione interna – settore tombe, ala nuova

| | | Attributo | Quantità |
|-----|--|---------------------|----------|
| 1) | Localizzazione della funzione, piano: | Piano terra | |
| 2) | Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm | | >90 |
| 3) | Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm | | |
| 4) | Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm | | |
| 5) | Altezza parapetti (100 cm) in cm | | |
| 6) | Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm | | |
| 7) | Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm | | |
| 8) | Dislivelli interni, altezza in cm | No | |
| | Gradino | No | |
| | Scala | Si | |
| 9) | Collegamenti interni e riferimenti: | Servoscala | No |
| | | Ascensore | Si |
| | | Rampa | No |
| | | Elevatore Verticale | No |
| 10) | È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No | |
| 11) | Percorsi tattili | No | |
| | Tipologia percorsi tattili | xxxxx | |
| 12) | Spazi di attesa | No | |
| | Tipologia spazi di attesa | xxxxx | |
| 13) | È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza) | No | |
| 14) | Codice riferimento bagni se presenti | - | |

Note

Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|---|----------|
| Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia | € 750,00 |
|---|----------|

D4 – Funzione interna – settore colombari, ala nuova

| | | Attributo | Quantità |
|-----|---|---------------------|----------|
| 1) | Localizzazione della funzione, piano: | Piano primo | |
| 2) | Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm | | >90 |
| 3) | Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm | | |
| 4) | Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm | | |
| 5) | Altezza parapetti (100 cm) in cm | | |
| 6) | Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm | | |
| 7) | Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm | | |
| 8) | Dislivelli interni, altezza in cm | No | |
| | Gradino | No | |
| | Scala | Si | |
| 9) | Collegamenti interni e riferimenti: | Servoscala | No |
| | | Ascensore | Si |
| | | Rampa | No |
| | | Elevatore Verticale | No |
| 10) | È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No | |
| 11) | Percorsi tattili | No | |
| | Tipologia percorsi tattili | xxxxx | |
| 12) | Spazi di attesa | No | |
| | Tipologia spazi di attesa | xxxxx | |
| 13) | È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza) | No | |
| 14) | Codice riferimento bagni se presenti | - | |

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

E4 – Collegamenti verticali – settore colombari

| | Attributo | Quantità |
|---|-----------|----------|
| 1) É presente un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio che rispetta le normative vigenti sull'accessibilità? | Si | |
| 2) Se non è presente un sistema di sollevamento a norma, indicare, tipologia sollevamenti necessario | No | |
| 3) L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 140 cm profondità x 110 cm larghezza | Si | |
| 4) la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni di 80 cm ed è posta sul lato corto | Si | |
| 5) E' necessario dotare il corpo scala di un corrimano posto ad altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri. | No | |
| 6) E' opportuno prevedere, un secondo corrimano ad altezza di 75 cm per i bambini (in caso di utenza prevalente di bambini). | No | |
| 7) Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri. | Si | |
| 8) La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm, indicare dim. | Si | 90 |

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

F4 – Ascensore in Settore 4

| | Attributo | Quantità |
|--|---------------------|----------|
| 1) Localizzazione ingresso principale-ascensore privo di ostacoli: | No | |
| 2) Spazio di manovra esterno (140x140cm) in cm | Larghezza | >140 |
| | Profondità | >140 |
| 3) Dimensioni cabina (80x120cm) in cm: | Larghezza (80 cm) | 115 |
| | Profondità (120 cm) | 274 |
| | Porta (75 cm) | 80 |
| 4) Presenza di corrimano | No | |
| 5) Porta con apertura automatica: | Si | |
| 6) Altezza bottoniera: (80-120cm) in cm | | 120 |
| 7) Distanza bottoniera dalla porta (35cm) in cm | | 100 |
| 8) Segnaletica per non vedenti (Braille-sonora) | Si | |

Note

La pavimentazione in ghiaia (tipica dei cimiteri) non è di facile fruizione da parte dei portatori di handicap, l'ascensore è raggiungibile solo transitando per viali pavimentati a ghiaia. La struttura è comunque visitabile con assistente.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| |
|--|
| |
|--|

G4 – Scale – Settore 4

| | Attributo | Quantità |
|---|----------------------|----------|
| 1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm | | 120 |
| 2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati | Si | |
| | N. per rampa (10/13) | |
| 3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64) | Alzata in cm | 17 |
| | Pedata in cm | 33 |
| 4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati | No | |
| 5) Gradini con pedata antisdrucchiolo | No | |
| 6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm | No | |
| Presenza di parapetto | No | |
| 7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm | | |
| Sfera parapetto (10 cm) in cm | | |
| Presenza di corrimano | Si | |
| 8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm | Singolo | |
| 9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio | No | |
| 10) Presenza di illuminazione abbagliante | No | |

Note

Nel Settore 4 il Primo Livello è raggiungibile mediante l'uso dell'ascensore, la scala non rispetta la normativa dei portatori di Handicap.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|----------|
| Predisposizione di segnaletica inizio/fine rampa | € 100,00 |
|--|----------|

H3 – Rampa

| | Attributo | Quantità |
|---|---------------------|----------|
| 1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm | | 80 |
| 2) Numero di tratti | | |
| 3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P) | Larghezza in cm | 200 |
| | Lunghezza tot in cm | 2200 |
| | Pendenza % | 5,00% |
| 4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm | No | |
| 5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm | Si | 10 |
| 6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm | Si | 3 |

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

I1 – Servizi igienico – Settore 3

| | Attributo | Quantità |
|---|-------------------------|----------|
| 1) Localizzazione, piano: | Piano terra | |
| 1) Percorso di accesso al servizio igienico privo di ostacoli: | No | |
| Il servizio igienico ha caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm) | Si | |
| 2) Presenza lavabo | Si, sospeso | |
| 3) Altezza Lavabo (h 80 cm) in cm | 84 | |
| Spazio fronte lavabo | >80 | |
| 4) Presenza di rubinetti a leva clinica o fotocellula | No | |
| Presenza WC | Si | |
| Distanza laterale (min. 40 cm) | 60 | |
| 5) Accostamento (min. 100 cm) | 40 | |
| Spazio fronte WC (75-80 cm) | 75 | |
| Altezza WC (45-50 cm) | 45 | |
| Presenza di doccetta | No | |
| Presenza bidet | No | |
| Distanza laterale (min. 40 cm) | | |
| 6) Accostamento (min. 100 cm) | | |
| Spazio fronte bidet (75-80 cm) | | |
| Altezza bidet (45-50 cm) | | |
| 7) Caratteristiche dei corrimano (h.80cm) (accostamento >40cm) | Altezza Accostamento | |
| 8) Presenza di campanello d'allarme | Si | |
| 9) Presenza luce di emergenza | Si | |
| 10) Altezza interruttori in cm | | |
| 11) Presenza di attrezzatura per bambini (fasciatoio, panchetto, mensola) | No | |
| 12) Esistono docce accessibili fornite di seggiolino e erogatore a telefono (palestre/scuole obbligatorie) | No | |
| | Sostituzione WC | No |
| | Spostamento WC | No |
| | Sostituzione Lavabo | No |
| | Spostamento lavabo | No |
| 13) Adeguamenti necessari | Rialzo WC | No |
| | Porta | No |
| | Doccia | No |
| | Doccetta | No |
| | Maniglione | No |

Comune di Monsummano Terme

Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

| | |
|----------------|----|
| Specchio | No |
| Campanello | No |
| Luce emergenza | No |

Note

La pavimentazione in ghiaia (tipica dei cimiteri) non è di facile fruizione da parte dei portatori di handicap, l'ascensore è raggiungibile solo transitando per viali pavimentati a ghiaia. La struttura è comunque visitabile con assistente.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

I1 – Servizi igienico – Settore 4

| | Attributo | Quantità |
|---|-------------------------|----------|
| 1) Localizzazione, piano: | Piano terra | |
| 1) Percorso di accesso al servizio igienico privo di ostacoli: | No | |
| Il servizio igienico ha caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm) | Si | |
| 2) Presenza lavabo | Si, sospeso | |
| 3) Altezza Lavabo (h 80 cm) in cm | 84 | |
| Spazio fronte lavabo | >80 | |
| 4) Presenza di rubinetti a leva clinica o fotocellula | No | |
| Presenza WC | Si | |
| Distanza laterale (min. 40 cm) | 60 | |
| 5) Accostamento (min. 100 cm) | 100 | |
| Spazio fronte WC (75-80 cm) | 75 | |
| Altezza WC (45-50 cm) | 45 | |
| Presenza di doccetta | No | |
| Presenza bidet | No | |
| Distanza laterale (min. 40 cm) | | |
| 6) Accostamento (min. 100 cm) | | |
| Spazio fronte bidet (75-80 cm) | | |
| Altezza bidet (45-50 cm) | | |
| 7) Caratteristiche dei corrimano (h.80cm) (accostamento >40cm) | Altezza Accostamento | |
| 8) Presenza di campanello d'allarme | Si | |
| 9) Presenza luce di emergenza | Si | |
| 10) Altezza interruttori in cm | | |
| 11) Presenza di attrezzatura per bambini (fasciatoio, panchetto, mensola) | No | |
| 12) Esistono docce accessibili fornite di seggiolino e erogatore a telefono (palestre/scuole obbligatorie) | No | |
| | Sostituzione WC | Si |
| | Spostamento WC | No |
| | Sostituzione Lavabo | No |
| | Spostamento lavabo | No |
| 13) Adeguamenti necessari | Rialzo WC | No |
| | Porta | No |
| | Doccia | No |
| | Doccetta | No |
| | Maniglione | Si |

Comune di Monsummano Terme

Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

| | |
|----------------|----|
| Specchio | Si |
| Campanello | Si |
| Luce emergenza | Si |

Note

La pavimentazione in ghiaia (tipica dei cimiteri) non è di facile fruizione da parte dei portatori di handicap, l'ascensore è raggiungibile solo transitando per viali pavimentati a ghiaia. La struttura è comunque visitabile con assistente.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

| | |
|---|----------|
| Sostituzione di wc per trasformazione in servizio igienico a norma disabili | € 650,00 |
|---|----------|

Riepilogo costi sommari interventi

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| A1 | Ripresa pavimentazione e nuova segnaletica | € 800,00 |
| B1 | | |
| C1 | | |
| D1 | Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia | € 750,00 |
| D2 | Rampa per superamento ostacolo (2 scalini) – Rampa per superamento ostacolo (1 scalino) – Servoscala | € 7.500,00 |
| D3 | Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia | € 750,00 |
| D4 | | |
| E4 | | |
| F1 | | |
| G4 | Predisposizione di segnaletica inizio/fine rampa | € 100,00 |
| H1 | | |
| I1 | | |
| I2 | Sostituzione di wc per trasformazione in servizio igienico a norma disabili | € 650,00 |
| TOTALE COSTI SOMMARI | | € 10.550,00 |